Rusakonkatu

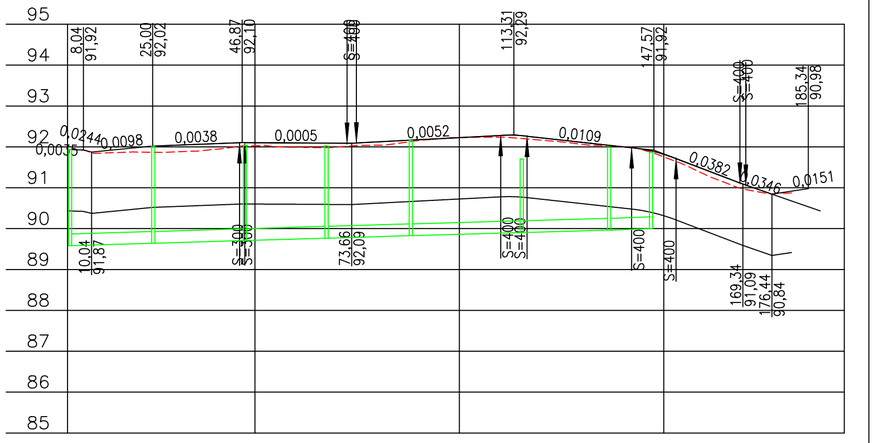

Päällysrakenne

Putkien perustamistapa

Kaivantokaltevuus/tuenta

Matka

5,06 8,04 10,04 14,96 21,21 1,31 25 2,28 35,29 6,45 25,59 10,87

Kaltevuus / pyöristyssäde

−0,004 0,024 0,01 0,004 −0,001 0,005 −0,011

S=300 S=400 S=400 S=400 S=400

Tasausviivan korkeus

91,94 91,87 91,97 92,04 92,08 92,10 92,10 92,09 92,12 92,17 92,23 92,28 92,22 92,11 92,00 91,82 91,44 91,07 90,90 90,98

Maanpinnan korkeus

91,84 91,87 91,87 91,94 92,03 91,99 92,00 92,04 92,16 92,23 92,24 92,17 92,07 92,00 91,76 91,33 90,96 90,87

4,1 50 100 150 194,1

Kaarevuus

1000 R

4,13 Sr 40,88 R=12 59,73 Sr 5,01 10,89 20 Sr 35,74 R=15 54,89 Sr 85,34

Ajoradan sivukaltevuus

qv=−0,030

IISALMEN KAUPUNKI TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖTOIMIALA	Suunniteltu: 21.4.2026 Hyväksytty: . Suunnittelija: Arttu Lehikoinen Piirtäjä: Arttu Lehikoinen
Rusakonkatu	Muutos:
Pituusleikkaus 1:1000 / 1:100 Katusuunnitelma	Pohjakartan koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä N2000 Kaupungin osa: 6 Piirustusnumero: 1677.702